
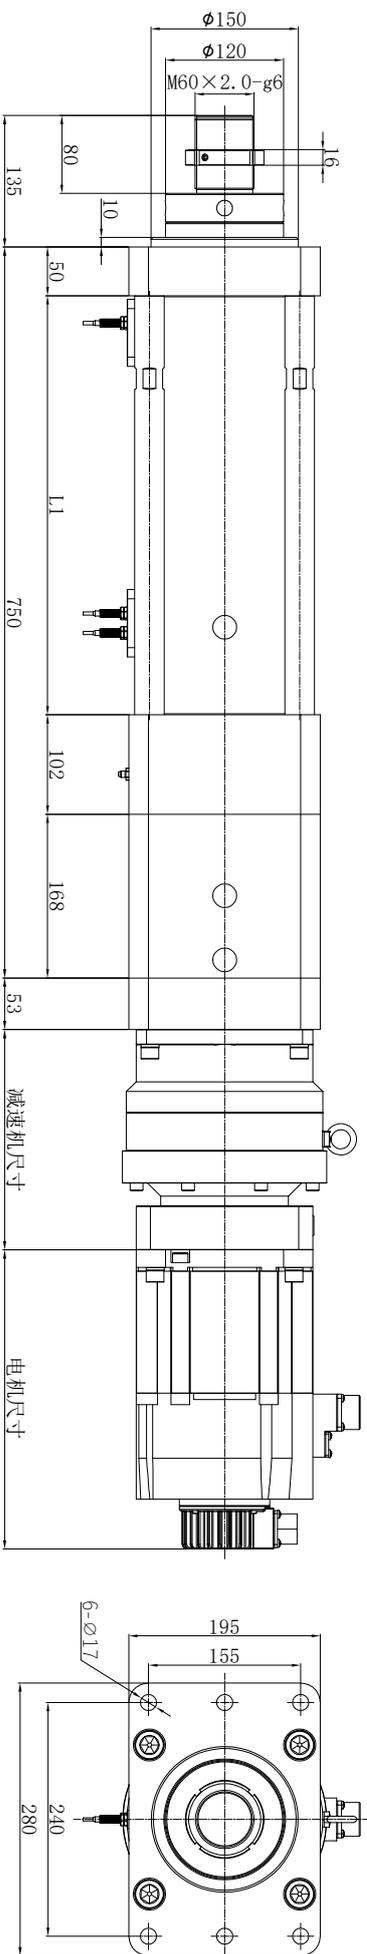


2023版

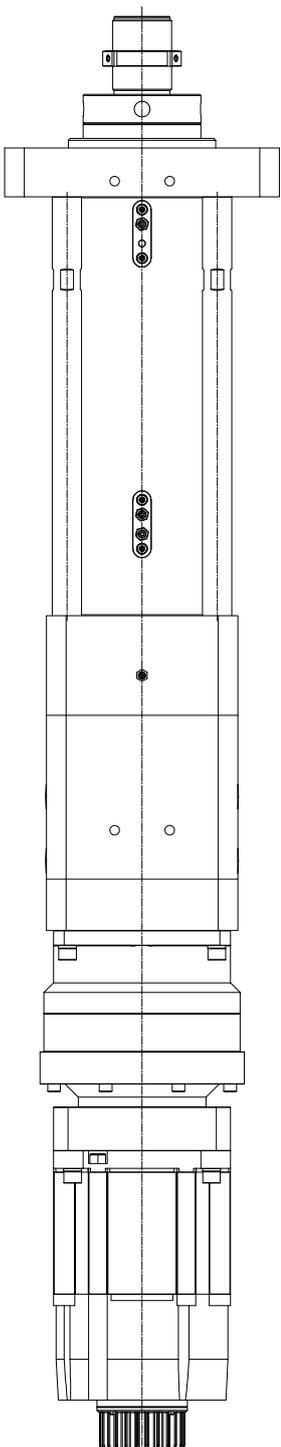

技术参数

产品型号	WG180-L01-B20-C200-D200-K440015-S3		
缸径 (mm)	φ160	有效行程 (mm)	200
电机功率 (KW)	4.4	额定转速 (rpm)	1500
额定扭矩 (N.M)	28.01	最高转速 (rpm)	3000
丝杆型号	6320	丝杆导程 (mm)	20
减速比	20	重复定位精度 (mm)	±0.02
额定推力 (KN)	149.52	最大推力 (KN)	224.28
额定速度 (mm/s)	25	最大速度 (mm/s)	50
电缸安装方式	直联前法兰		
电机品牌型号	4.4KW 180程电机		
其他说明	配180-L2-20减速机		

说明：L1=行程+330，L2=行程+650

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	 www.cmgmotor.com	 广东川铭精工科技有限公司
审核	W.W.B	2024/3/14	版本				
工艺			批准			视图方式  重量 比例 A4	精密伺服电缸 WG180-L01
共 1 张 第 1 张							