

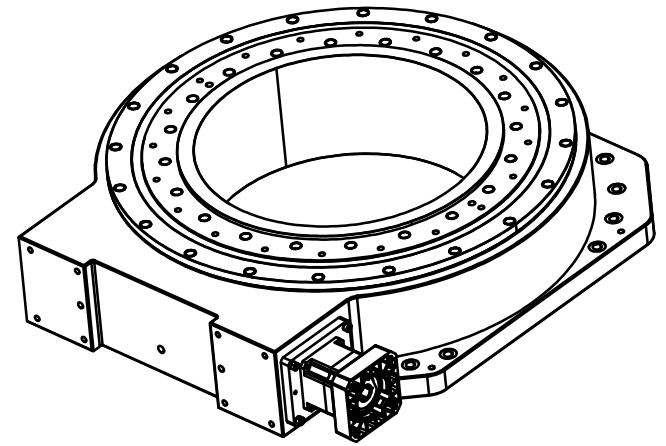
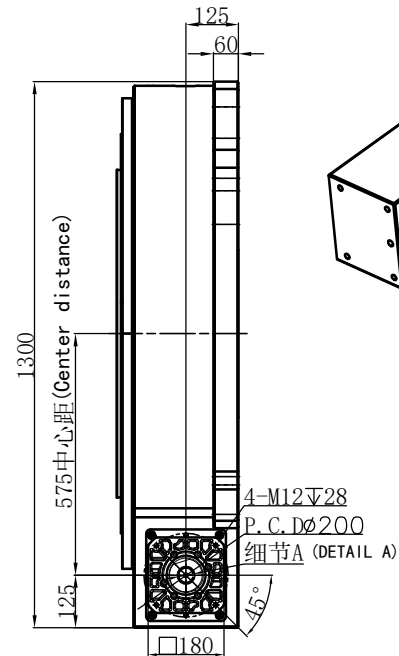
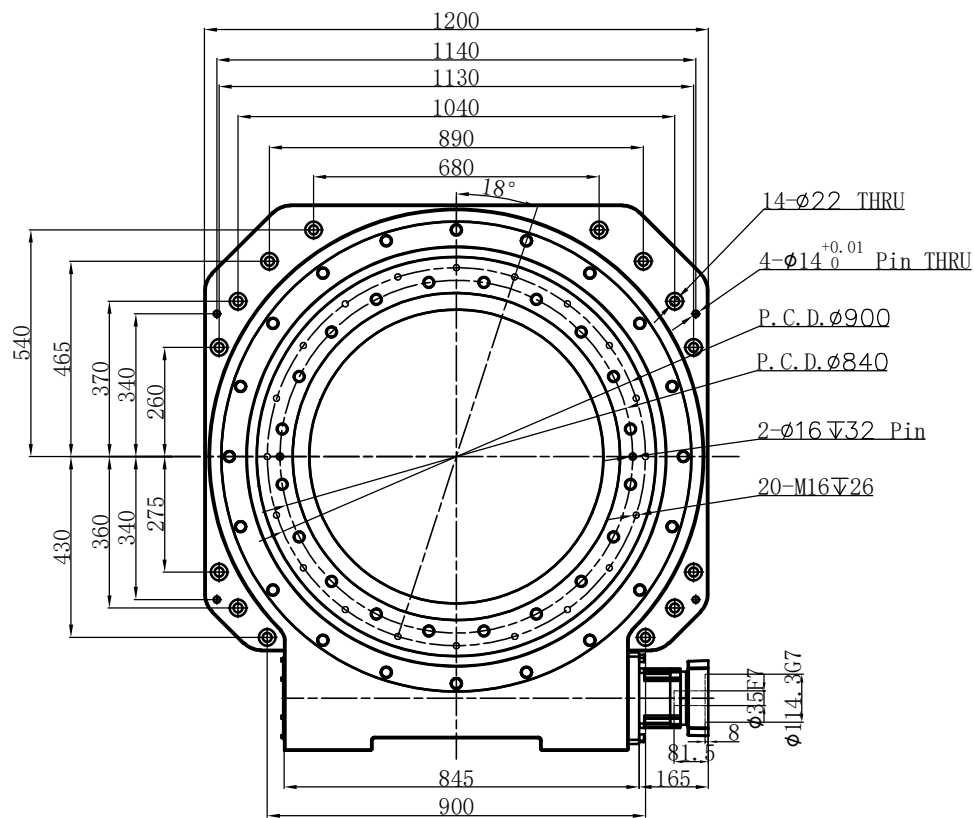



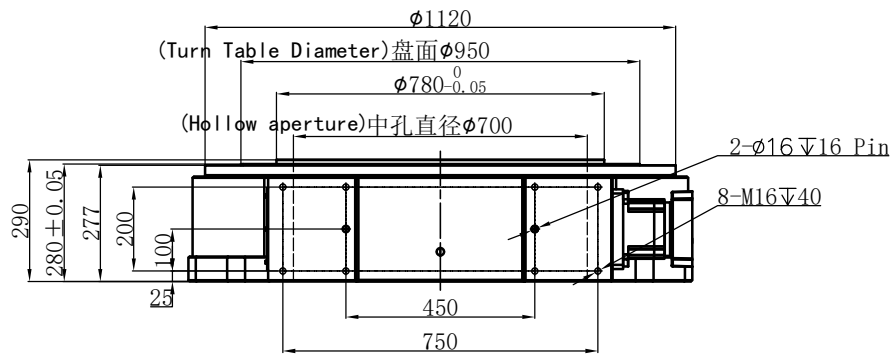

确认签字(盖章)回传

Please confirm the signature (seal) and return it.

☒ 勾选安装方式
Select the installation method

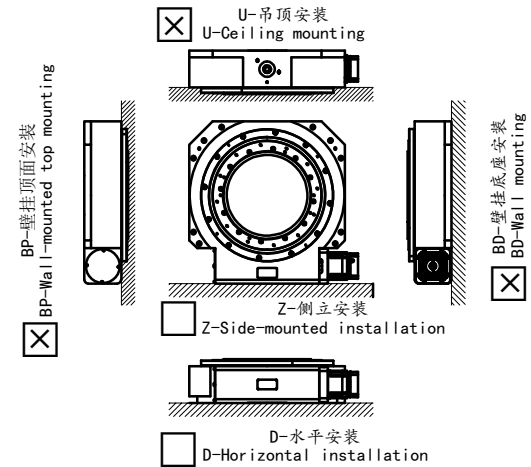

细节A 5:1
(DETAIL A 5:1)

单平台减速比(i) Single-platform reduction ratio(i)	90	总转动惯量 Total moment of inertia (kg.m ²)	102.54	勾选减速比 ☒ Tick the reduction ratio								
适配电机 Adaptation motor	伺服电机+行星	分度精度 Position accuracy (arcsec)	±25(Double-Reduction)	总减速比 (i) Total Speed Ratio		270	360	450	540	630	720	900
适配伺服电机功率 (KW) Compatible servo motor power (KW)	2.9/4.4	重复精度 Repeatability (arcsec)	±5(0.0013°)	行星减速机型号 Planetary Reducer Model		TM142-L1-S2-P2-Ø35J10-Ø114.3-Ø200-M12-81.5						
容许盘面转速 (r/min) Allowable disc speed(r/min)	<16	旋转台平行度 Turntable parallelism (mm)	±0.005									
容许负载扭矩 (N.m) Allowable load torque(N.m)	46930	旋转台同心度 Turntable concentricity (mm)	±0.01	设计 devise			标准化 standardization					
容许倾覆力矩 (N.m) Allowable overturning moment (N.m)	32851	使用寿命 Service Life (h)	20000	校对 proofread	W. Y. H	2025/05/20	版本 version		V1.0			
容许轴向载荷-动态 (N) Allowable axial load - dynamic (N)	197600	防护等级 Protection class	IP54	审核 Audit								
容许径向载荷-动态 (N) Allowable radial load - dynamic (N)	113002	产品重量 (不含润滑油) Weight (without oil)	1499.5kg	工艺 craft			批准 approve					



WWW. cmgmotor. com

视图方式
View mode

公众号
Official account



比例
proportion

1:18



广东川铭精工
科技有限公司
CHEEWMING.ALL RIGHTS RESERVED

精密中空旋转分度台
Precision hollow rotary indexing table

THUM-575R-i
(35J10-114.3-200-M12-81.5)